

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя Главы Беловского
городского округа по ЖКХ


_____ А.В. Колесник

АКТ

о результатах контроля соблюдения ООО «Теплоэнергетик» условий
концессионного соглашения № 1 в отношении объектов теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Беловский городской округ от 01.11.2018

01.02.2023

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Колесник А.В. – и.о. заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ

Члены комиссии:

Муратов Е.Т. - начальник Управления по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу Администрации города Белово;

Хмелева К.В. - заместитель Главы Беловского городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности – начальник управления экономики;

Соловьев Д.А. - директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Улаев Н.П. - главный инженер МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Цебенко Н.И. - начальник отдела цен Администрации Беловского городского
округа;

Чачелова Т.В. - заместитель директора по экономике МКУ «Служба заказчика
ЖКХ»;

Яворская И.О. – заместитель Главы Беловского городского округа по
координации работы правоохранительных органов и органов военного
управления.

На основании Постановления Администрации Беловского городского
округа от 16.02.2022 № 487-п, и в соответствии со ст.9 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведён контроль
соблюдения ООО «Теплоэнергетик» условий концессионного соглашения № 1
от 01.11.2018 в отношении объектов системы теплоснабжения по состоянию на
31.12.2022.

1. Результаты контроля достижения плановых значений показателей деятельности
Концессионера (ООО «Теплоэнергетик»):

Значения показателей деятельности концессионера
ООО "Теплоэнергетик" (котельная МКУ «Сибирь-12,9»,
котельная мкр.Ивушка) (показатель за 2022 отчетный год)


№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значен ие показа теля		
			2022		
1.	Показатели надежности объектов теплоснабже ния	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт./км	план	1,5
				факт	2,6
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт./1 Гкал/час	план	0,4
				факт	0
2.		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	план	180,17
				факт	180,17
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	план	1,51
				факт	1,44
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м ³ /м ²	план	7,2327
				факт	7,2327
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	план	3399,18
				факт	3228,97
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	м ³	план	16249,1
				факт	16249,1
		Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	план	66,80
				факт	65,42
		Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии	м ³ /Гкал	план	0
				факт	0

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь-12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» выполнены в полном объеме в 2020 году. Показатели деятельности концессионера в 2022 году достигнуты, кроме количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Инвестиционной программой запланировано выполнение работ на сумму 15 842, 01 тыс.руб. с НДС, выполнено работ на сумму 10 659, 8902 тыс.руб. с НДС.

Подписи членов комиссии:

Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации города Белово

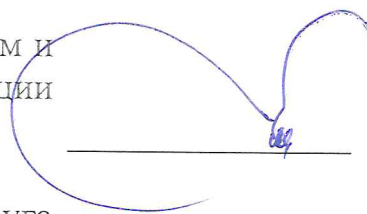


Муратов Е.Т.

Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности – начальник управления экономики



Хмелева К.В.

Директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

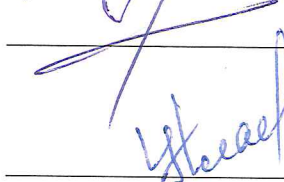


Соловьев Д.А.

Главный инженер МКУ «Служба заказчика ЖКХ»




Улаев Н.П.

Начальник отдела цен Администрации Беловского городского округа

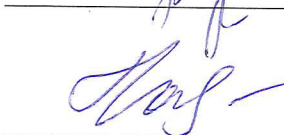

Цебенко Н.И.

Заместитель директора по экономике МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

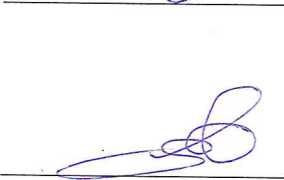


Чачелова Т.В.

Заместитель Главы Беловского городского округа по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления

Яворская И.О.

Концессионер:

Руководитель ООО «Теплоэнергетик»

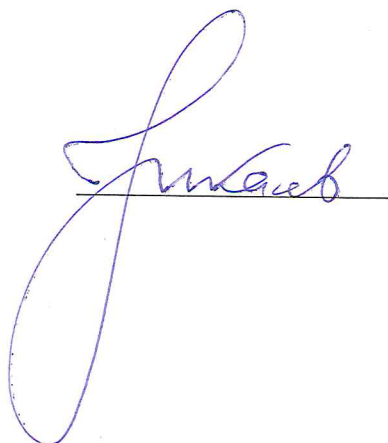

Чикалев Н.Н.